

MICROMOTOR 0B001G



Bachmann WD Austerity 2-8-0, NS 4300/4400
Glockenankermotor Umbau Spur 00
Coreless motor upgrade 00 gauge
Klokankermotor ombouwset 00

Warning! This product is not a toy and is not suitable for children under 14 years contains small parts. This product contains electronic parts so do not throw them in the household waste but hand them in separately. The EU WEEE directive applies.

Achtung! Dieses Produkt ist kein Spielzeug, nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, enthält Kleinteile. Dieses Produkt enthält elektronische Teile. Werfen Sie diese daher nicht in den Müll, sondern getrennt einsammeln. Es gilt die EU-WEEE-Richtlinie.

Opgelet! Dit product is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar, bevat kleine onderdelen. Dit product bevat elektronische onderdelen, gooi dit daarom niet bij het huisafval maar lever dit apart in. WEEE-Regelgeving van de EU is van toepassing.




Gehäuse entfernen
Remove housing
Verwijder de kap



Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor




Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor

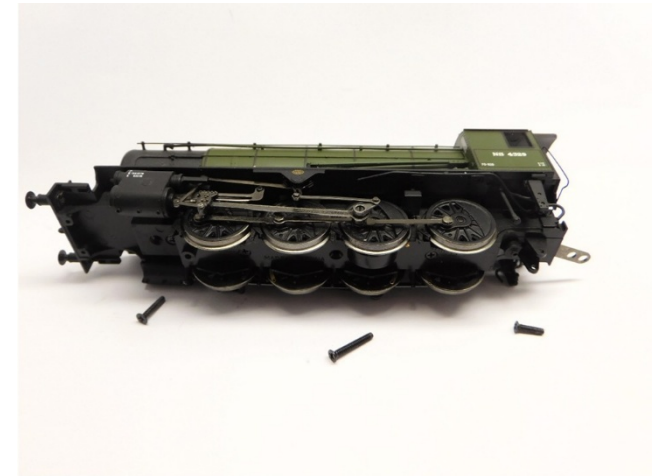


Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor




Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor

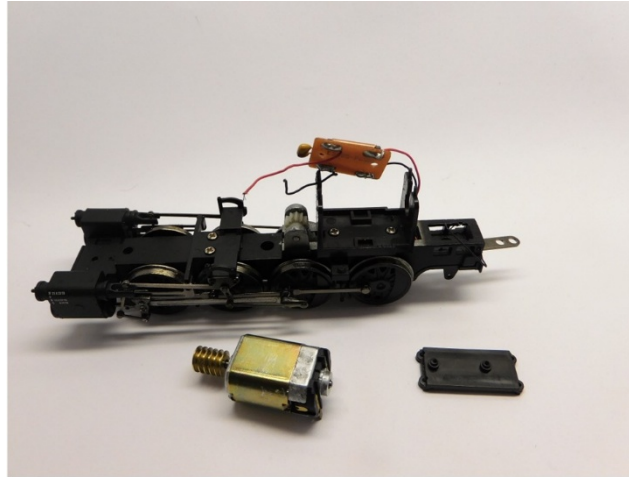

Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor

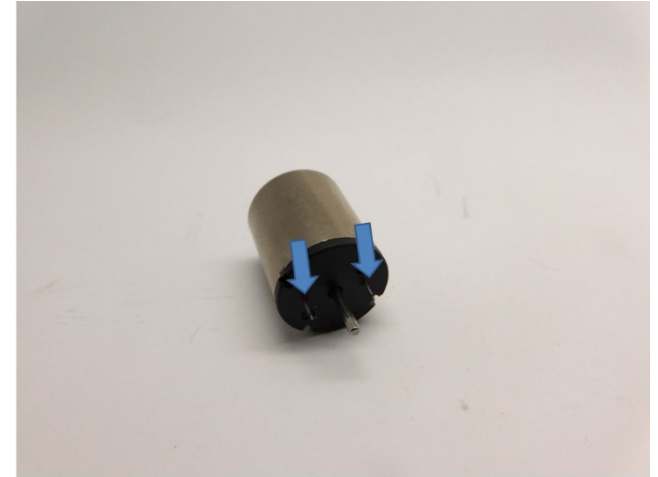

Biegen Sie die Motorkontakte
Bend the motor contacts
Buig de motorcontacten

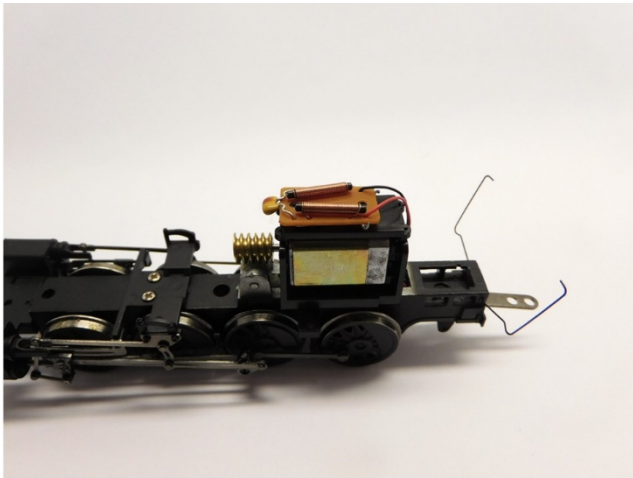

Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor




Die Teile des Bausatz
Parts of the kit
Onderdelen van de ombouwset




Biegen Sie die Motorkontakte
Bend the motor contacts
Buig de motorcontacten



Die Teile sind verklebt
The parts are glued
De onderdelen zijn verlijmd

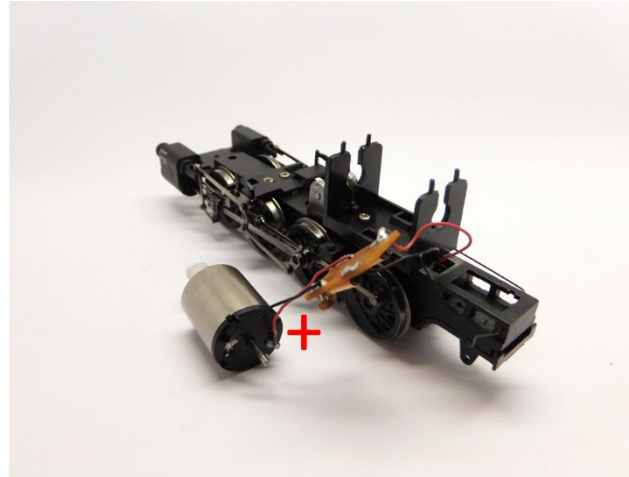


Drähte löten
Solder the wires
Soldeer de draden

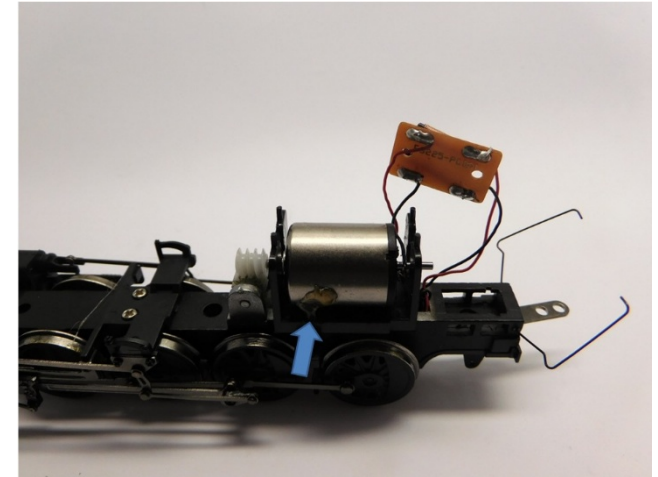


Der Motor wird mit Heißkleber verklebt
The motor is glued with hotmelt
De motor wordt met smeltlijm verlijmd



Maße prüfen
Check dimensions
Controleer de maatvoering

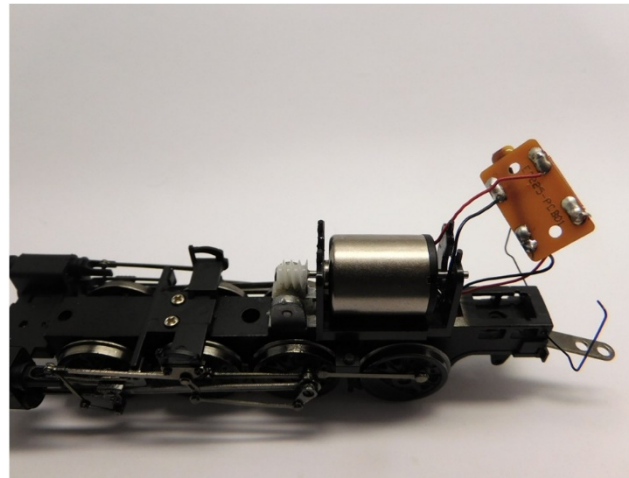

Platzieren Sie den Motor
Mount the motor
Plaats de motor

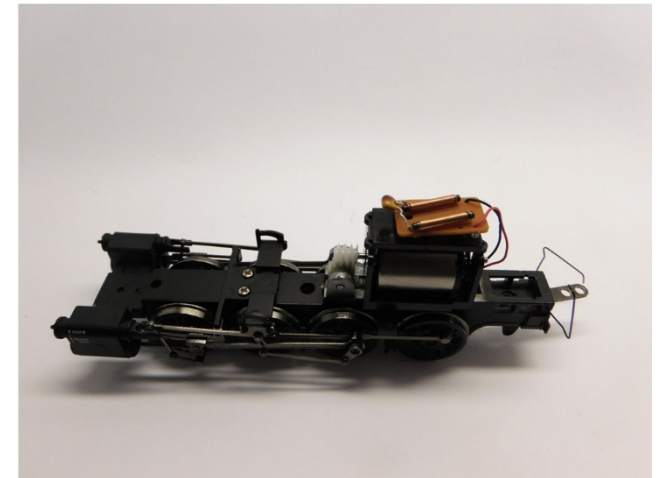

Platzieren Sie die Platine
Mount the PCB
Plaats de printplaat



Gehäuse platzieren
Mount body
Plaats de kap



Umbau fertig
Upgrade complete
Ombouw gereed

Die Lokomotiven fahren nach dem Umbau schneller. Bei Digital kann die max. Geschwindigkeit im Decoder eingestellt werden. Bei Analog kann die Geschwindigkeit mit einem Decoder (Multiprotokoll) oder durch Dioden reduziert werden.

The locomotives run faster after the upgrade. With DCC the Max. speed can be set in the decoder. With analogue, the speed can be reduced with a decoder (Multiprotocol) or with diodes.

De locomotief rijdt sneller na de ombouw. Met digitaal kan de maximale snelheid worden ingesteld in de decoder. Bij analoog kan de snelheid worden ingesteld in een decoder (Multiprotocol) of met diodes.



Micromotor 0B001G