

MICROMOTOR HP006G





Piko BR 110, BR 118, BR 120, V 100, V 180
 Glockenankermotor Umbau Spur H0
 Coreless motor upgrade H0 gauge
 Klokankermotor ombouwset H0


Warning! This product is not a toy and is not suitable for children under 14 years contains small parts. This product contains electronic parts so do not throw them in the household waste but hand them in separately. The EU WEEE directive applies.

Achtung! Dieses Produkt ist kein Spielzeug, nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, enthält Kleinteile. Dieses Produkt enthält elektronische Teile. Werfen Sie diese daher nicht in den Müll, sondern getrennt einsammeln. Es gilt die EU-WEEE-Richtlinie.

Opgelet! Dit product is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar, bevat kleine onderdelen. Dit product bevat elektronische onderdelen, gooi dit daarom niet bij het huisafval maar lever dit apart in. WEEE-Regelgeving van de EU is van toepassing.

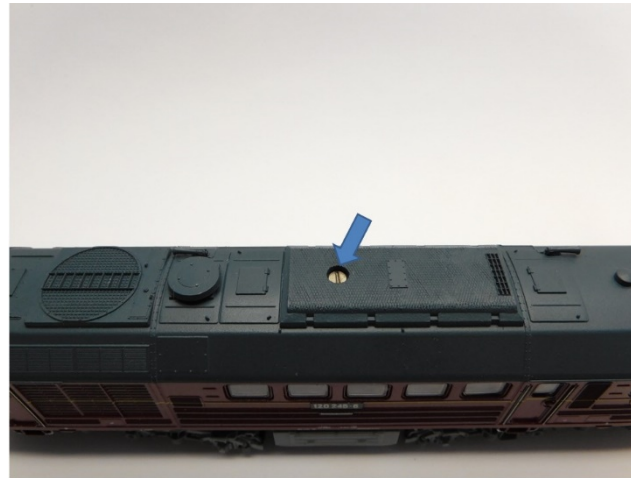


Gehäuse entfernen
 Remove housing
 Verwijder de kap

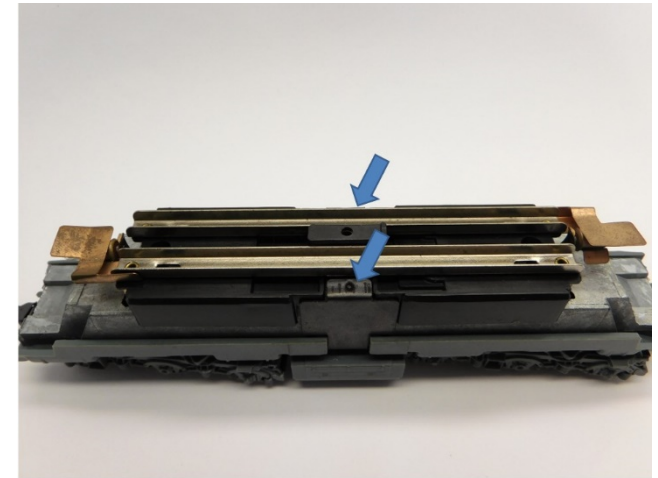


Ausbau alter Motor
 Take out the old motor
 Demonteer de oude motor




Gehäuse entfernen
 Remove housing
 Verwijder de kap

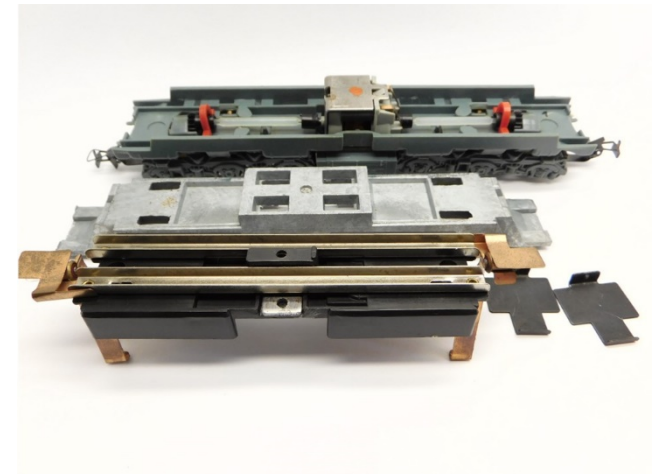

Ausbau alter Motor
 Take out the old motor
 Demonteer de oude motor




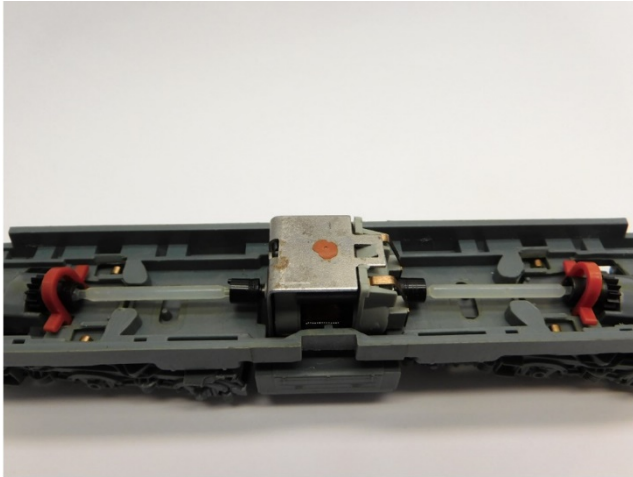


Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor



Maße prüfen
Check dimensions
Controleer de maatvoering

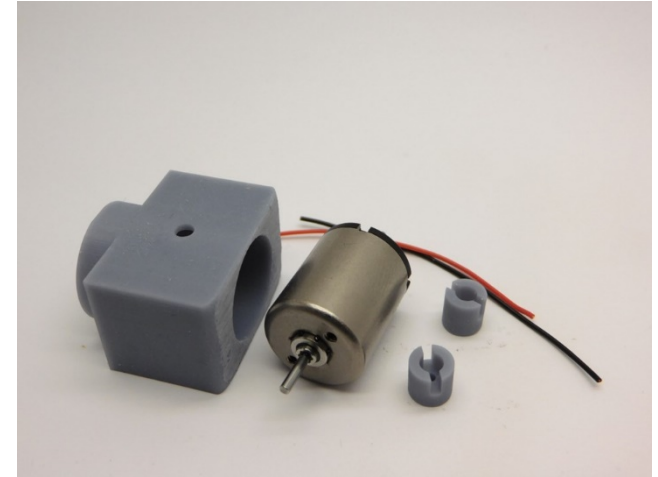


Die Teile des Bausatz
Parts of the kit
Onderdelen van de ombouwset

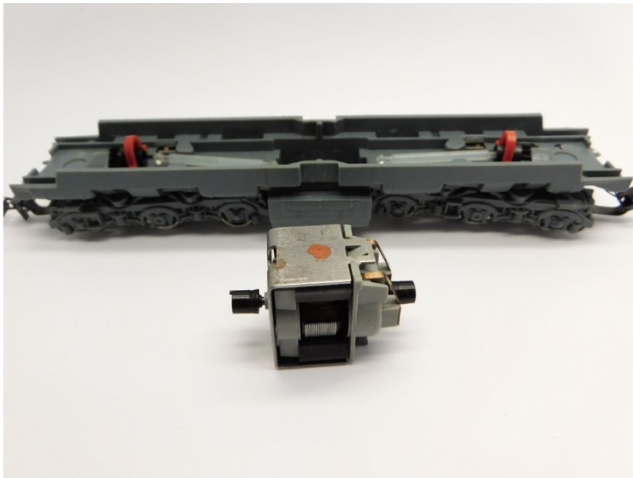


Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor




Maße prüfen
Check dimensions
Controleer de maatvoering

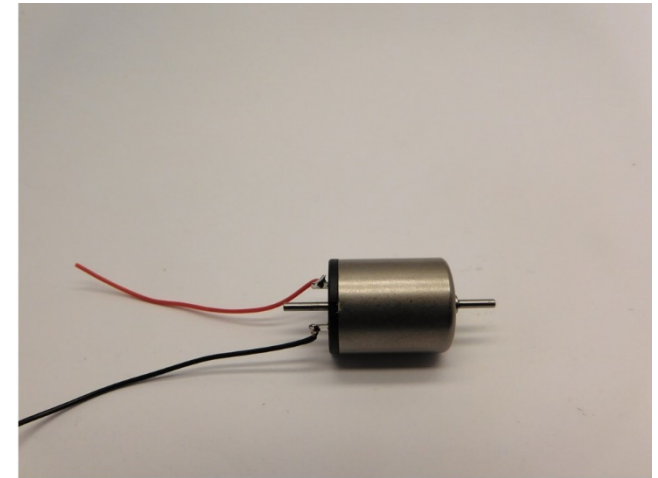


Drähte löten
Solder the wires
Soldeer de draden

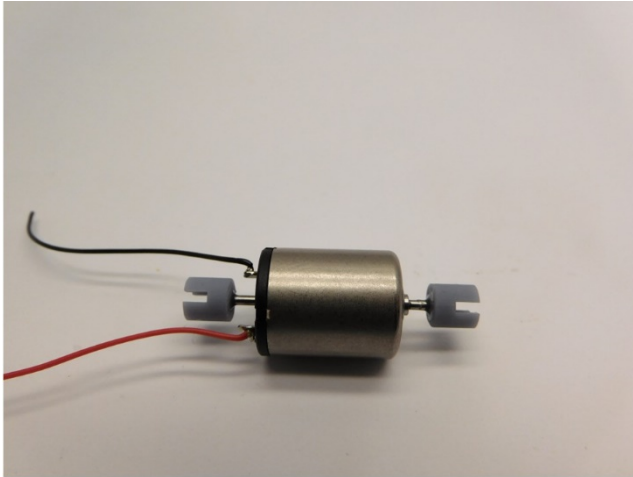


Kardankupplungshalter kleben
 Glue cardan coupler pockets
 Verlijm de cardankoppelingshouders

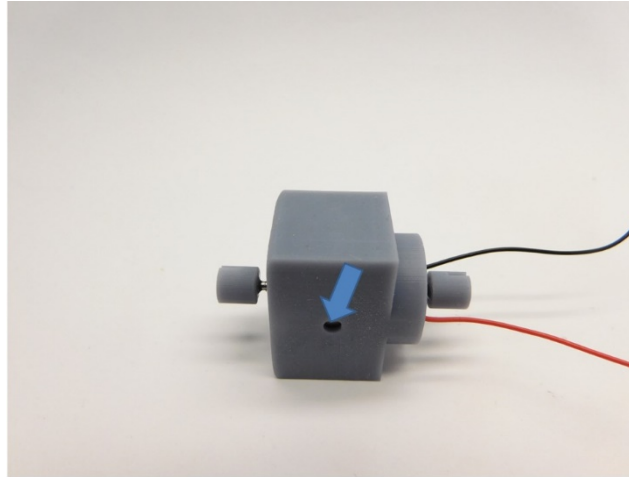


Der Motor wird mit Epoxidkleber oder Sekundenkleber in den Motorhalter eingeklebt
 The motor is glued into the motor holder with epoxy glue or super Glue
 De motor wordt in de motorhouder verlijmd met secondelijm of epoxy lijm

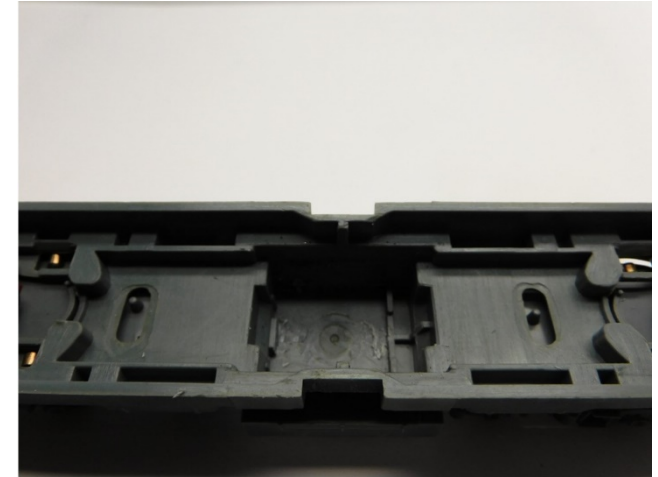


Material muss gefräst werden
 Material must be milled
 Materiaal moet gefreesd worden

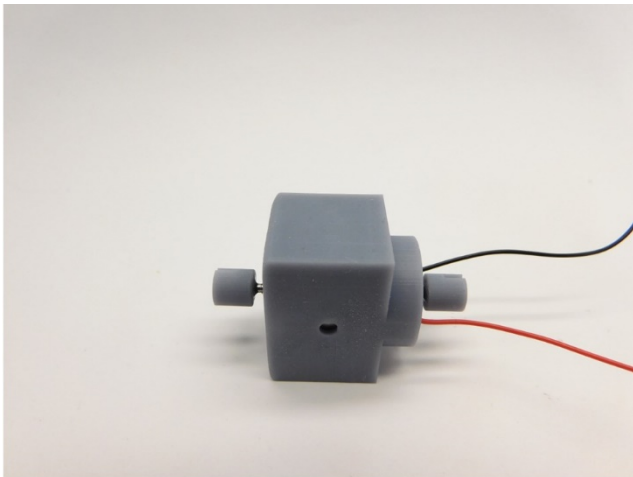

Motor im Motorhalter platzieren
 Place motor in motor holder
 Plaats de motor in de motor houder

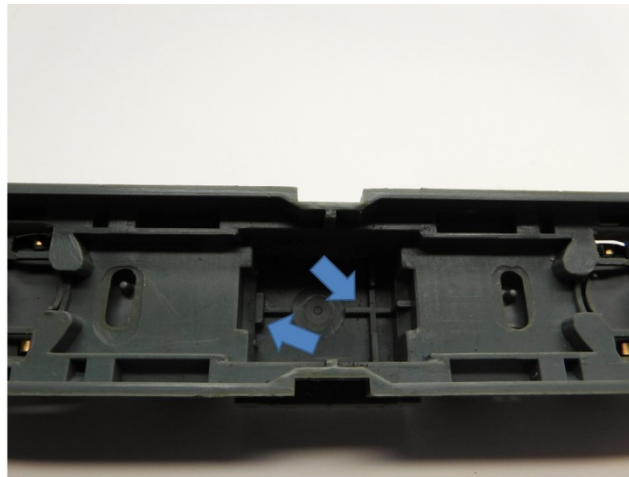


Material muss gefräst werden
 Material must be milled
 Materiaal moet gefreesd worden

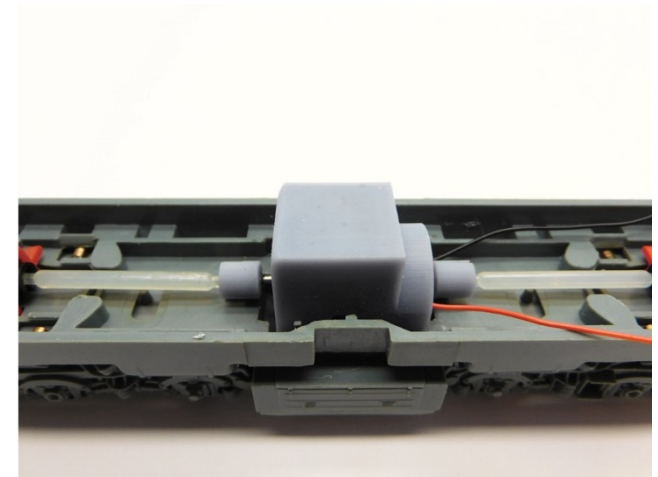


Motor platzieren
 Mount the motor
 Plaats de motor



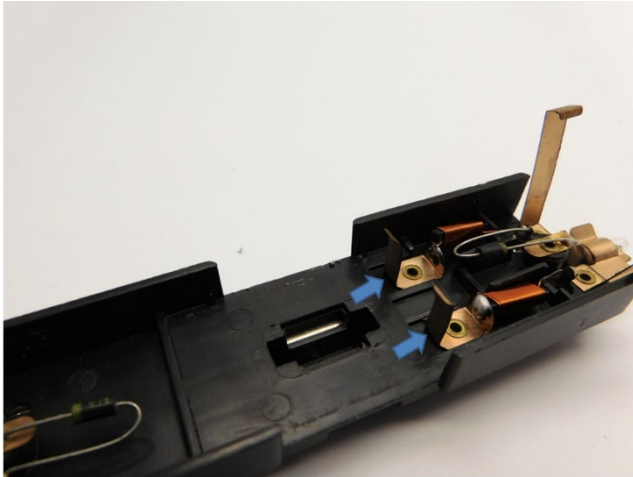


Alter Motorkontakt entfernen
Remove old motor contacts
Verwijder de oude motorcontacten

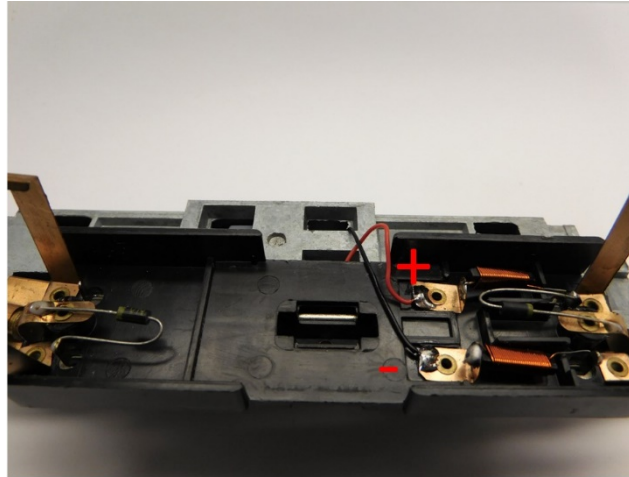


Drähte löten
Solder the wires
Soldeer de draden



Gehäuse platzieren
Mount body
Plaats de kap

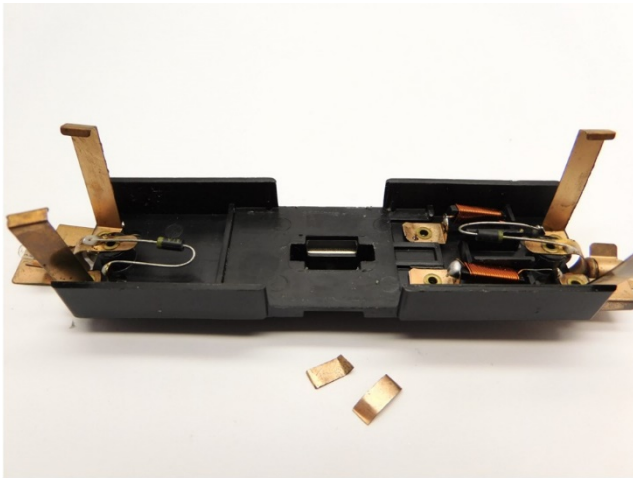

Alter Motorkontakt entfernen
Remove old motor contacts
Verwijder de oude motorcontacten

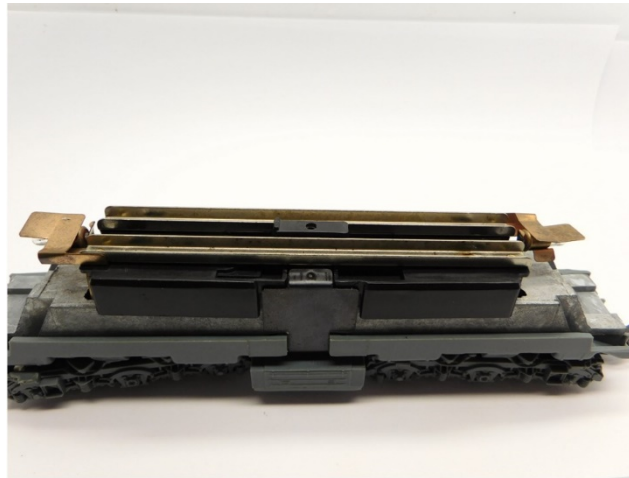

Kontakte platzieren
Mount contacts
Plaats de contacten



Umbau fertig
Upgrade complete
Ombouw gereed



Micromotor HP006G

