

MICROMOTOR HR025C



Roco BR 215
Glockenankermotor Umbau Spur H0
Coreless motor upgrade H0 gauge
Klokankermotor ombouwset H0


Warning! This product is not a toy and is not suitable for children under 14 years contains small parts. This product contains electronic parts so do not throw them in the household waste but hand them in separately. The EU WEEE directive applies.

Achtung! Dieses Produkt ist kein Spielzeug, nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, enthält Kleinteile. Dieses Produkt enthält elektronische Teile. Werfen Sie diese daher nicht in den Müll, sondern getrennt einsammeln. Es gilt die EU-WEEE-Richtlinie.


Opgelet! Dit product is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar, bevat kleine onderdelen. Dit product bevat elektronische onderdelen, gooi dit daarom niet bij het huisafval maar lever dit apart in. WEEE-Regelgeving van de EU is van toepassing.




Gehäuse entfernen
Remove housing
Verwijder de kap

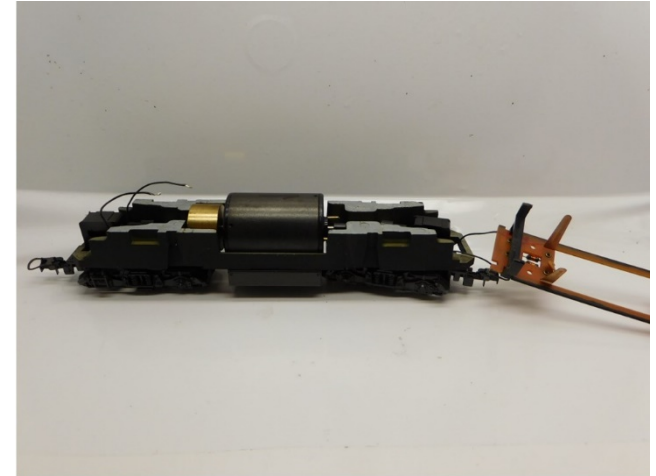

Platine entfernen
Remove PCB
Verwijder de printplaat

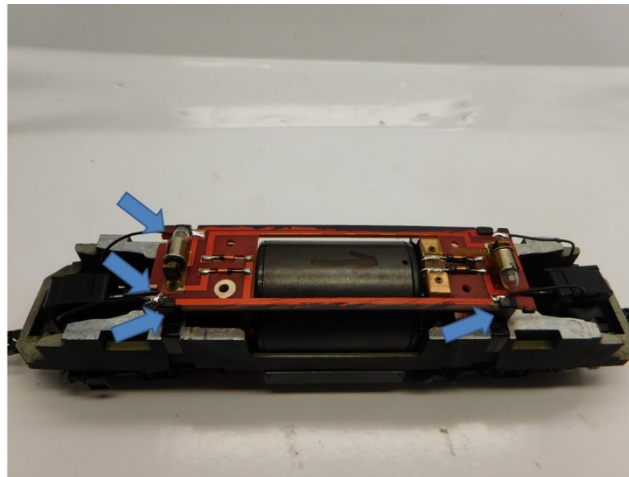


Platine entfernen
Remove PCB
Verwijder de printplaat

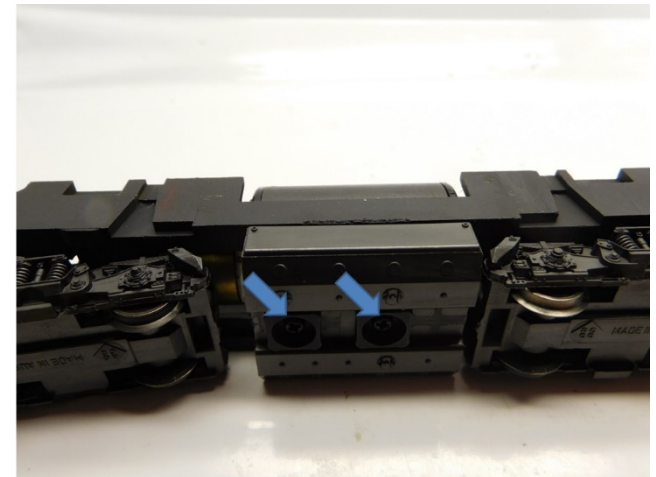


Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor




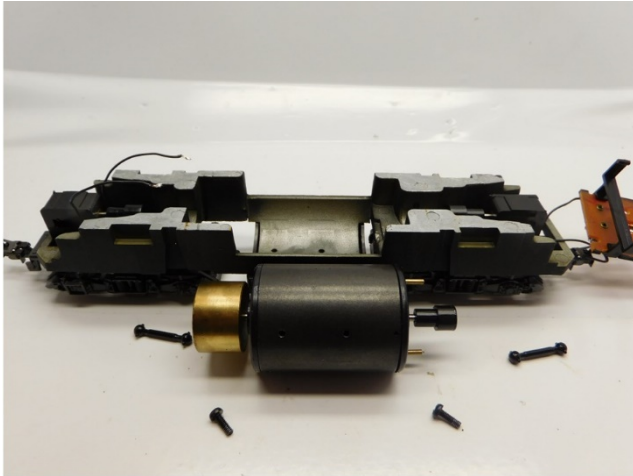


Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor

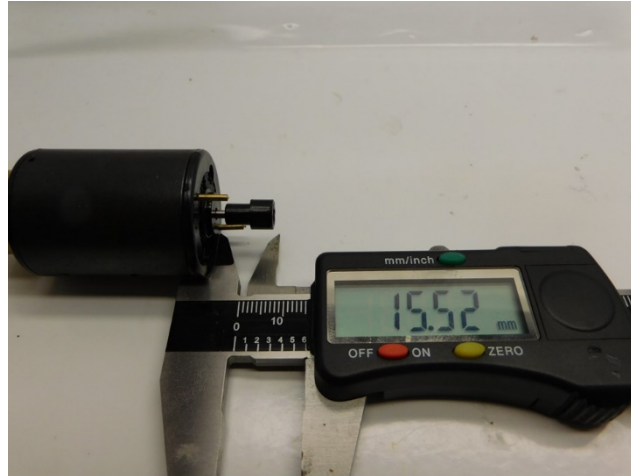


Maße prüfen
Check dimensions
Controleer de maatvoering

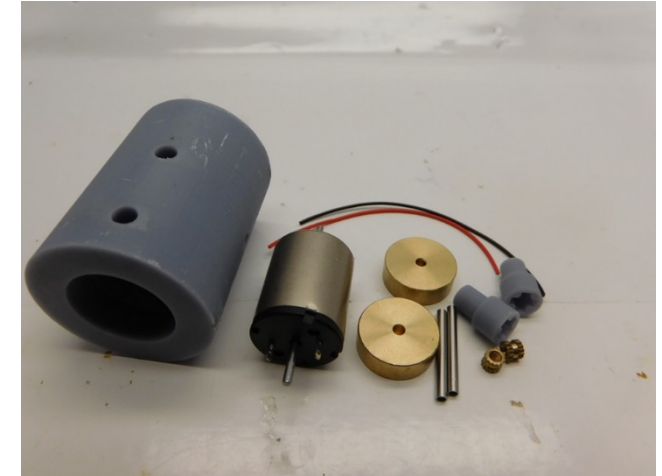

Die Teile des Bausatz
Parts of the kit
Onderdelen van de ombouwset

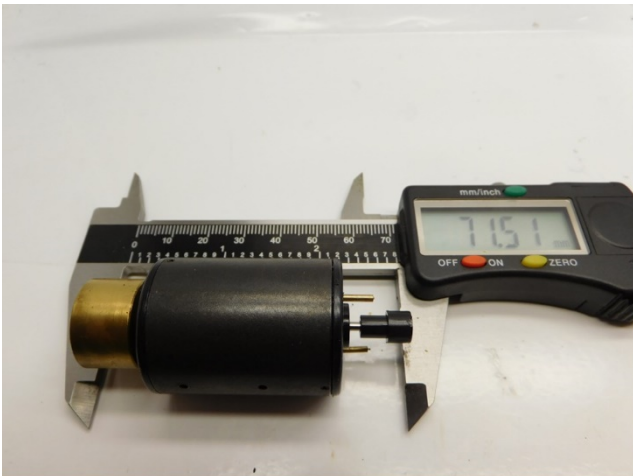

Maße prüfen
Check dimensions
Controleer de maatvoering

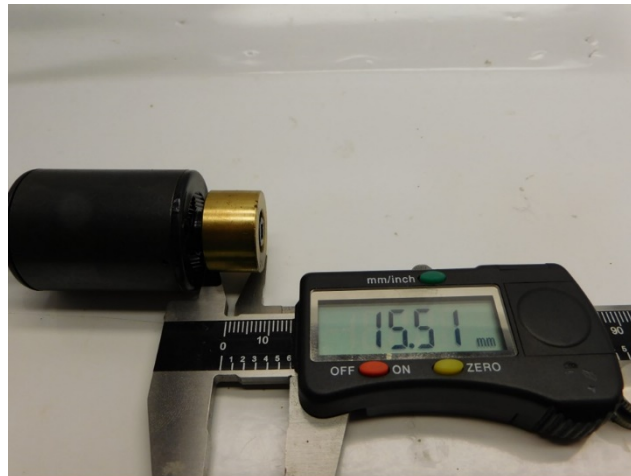

Maße prüfen
Check dimensions
Controleer de maatvoering




Die Messingeinsätze werden mit Sekundenkleber in den Motorhalter eingeklebt
The brass inserts are glued into the motor holder with superglue
De messing inserts worden met secondelijm verlijmd in de motor houder




Sie sind einfach mit einer Roco-Schraube zu montieren
They are easy to install with a Roco screw
Ze zijn eenvoudig te monteren met een Roco schroef



Metall Teile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt
Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue
Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen

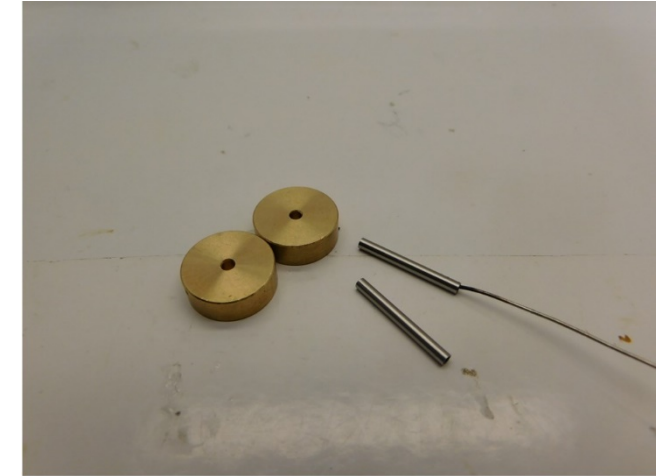


Tragen Sie Klebstoff auf die Innenseite des Teile auf
Apply glue on the inside of the part
Plaats alleen lijm aan de binnenzijde van de onderdelen

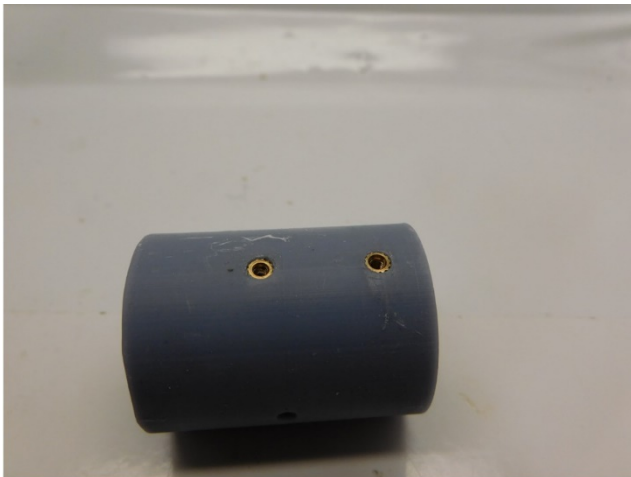


Die Messingeinsätze eingeklebt
The brass inserts are glued
De messing inserts zijn verlijmd




Metall Teile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt
Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue
Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen

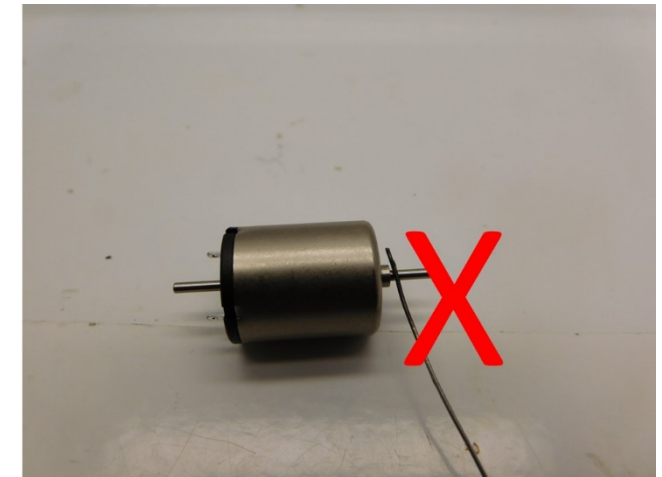


Tragen Sie keinen Kleber auf die Achse auf
Don't apply glue on the axle
Plaats geen lijm op de as

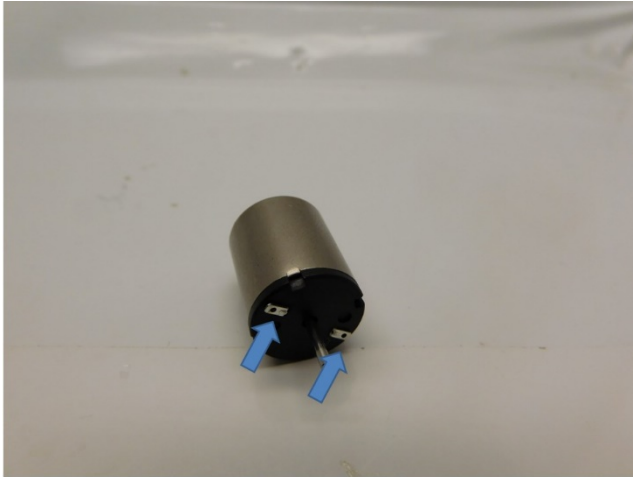


Biegen Sie die Lötlippen!
Bend the soldering lips!
Buig de soldeerlippen!

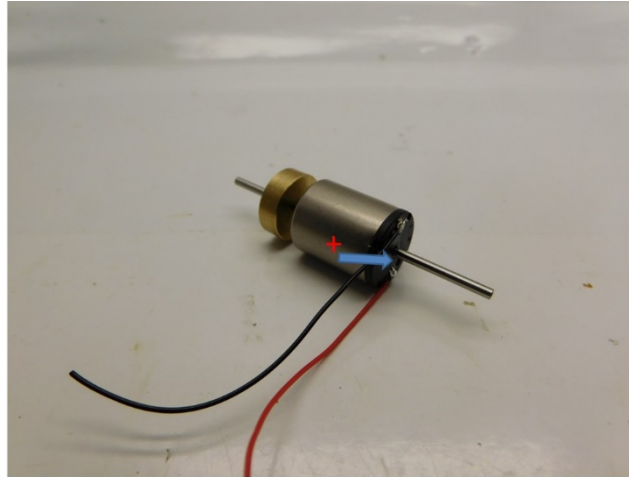


Drähte löten
Solder the wires
Soldeer de draden

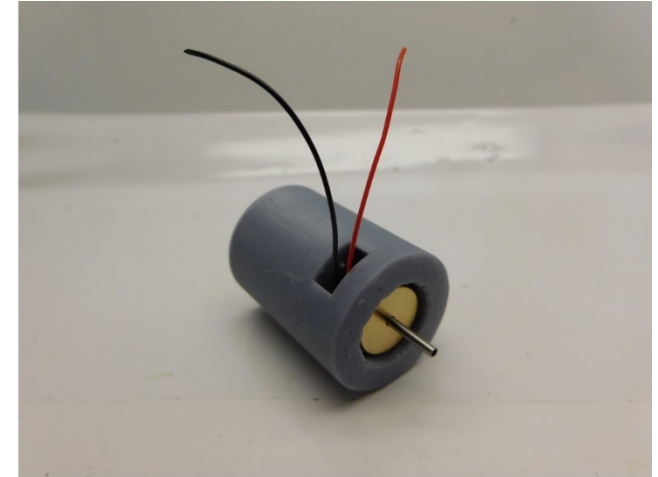


Platzieren Sie die 2e Schwungmasse
Mount the 2nd flywheel
Monteer het 2e vliegwiel

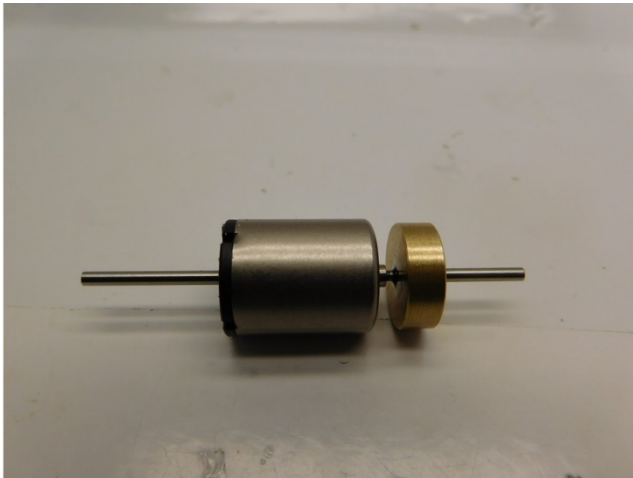


Die erste Teile sind verklebt
The first parts are glued
De eerste onderdelen zijn verlijmd

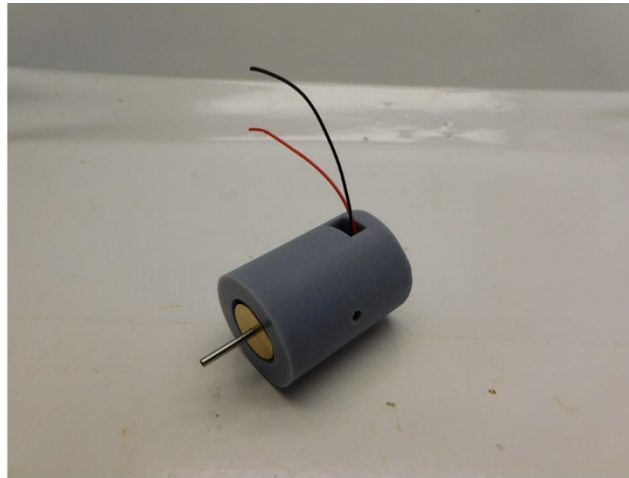


Motor im Motorhalter platzieren
Place motor in motor holder
Plaats de motor in de motor houder

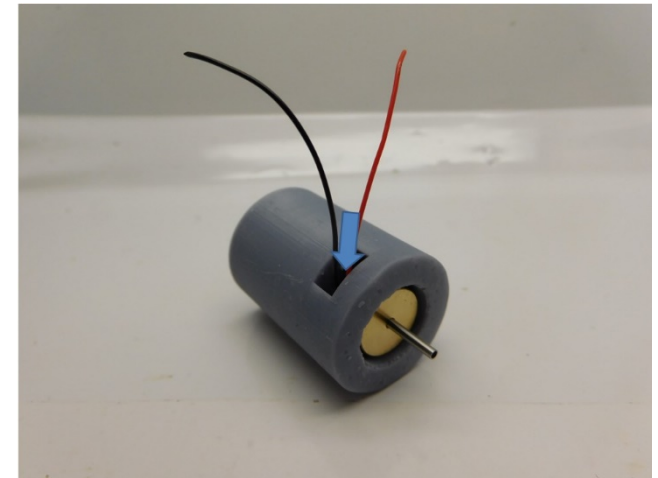


Legen Sie Spannung an den Motor und prüfen Sie, dass kein Kurzschluss zwischen den Kontakten und dem Schwungmasse vorliegt
Apply voltage to the motor and check that there is no short circuit between the contacts and the flywheel
Sluit de spanning aan en controleer of er geen kortsluiting is tussen de contacten en het vliegwiel

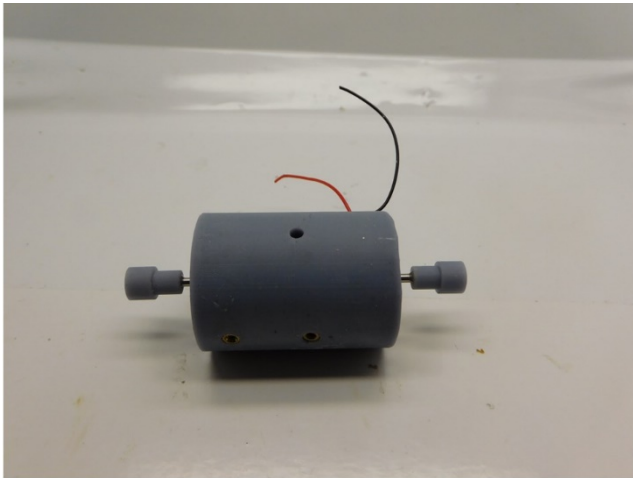


Platzieren Sie die Kardankupplungen
Place the cardan couplings
Plaats de kardan koppelingen

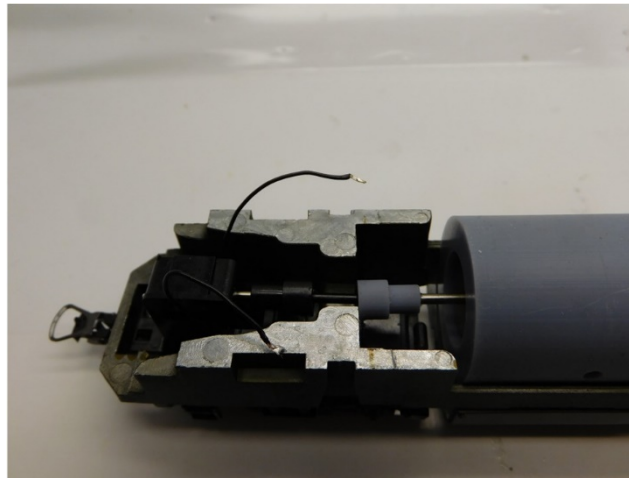


Motor platzieren
Mount the motor
Plaats de motor

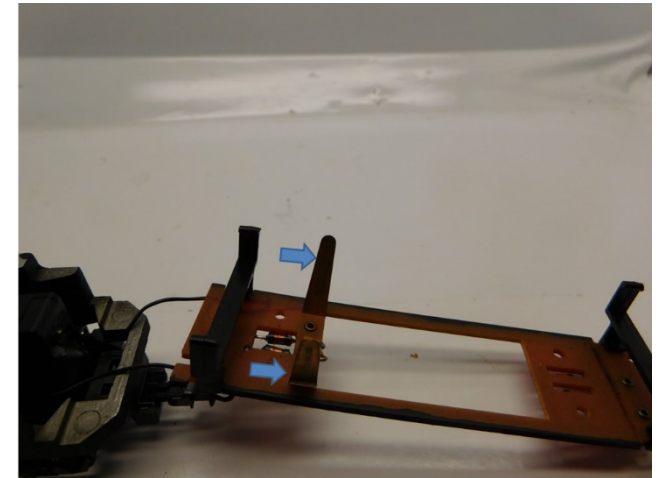

Alter Motorkontakte entfernen
Remove old motor contacts
Verwijder de oude motorcontacten

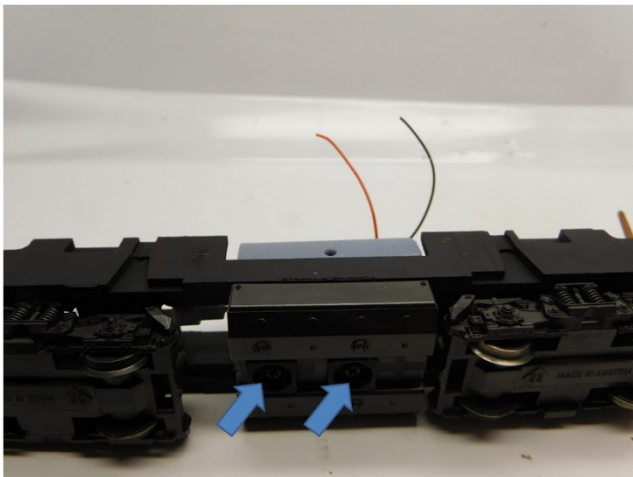


Motor platzieren
Mount the motor
Plaats de motor

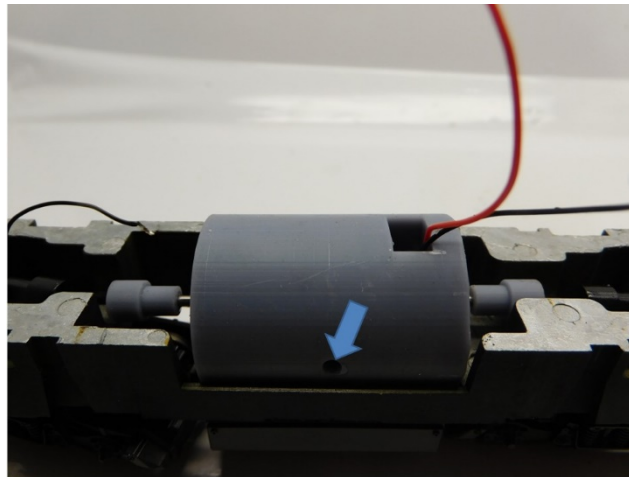

Der Motor wird mit Epoxidkleber oder Sekundenkleber in den Motorhalter eingeklebt
The motor is glued into the motor holder with epoxy glue or super glue
De motor wordt in de motorhouder verlijmd met secundelijm of epoxy lijm



Alter Motorkontakte entfernen
Remove old motor contacts
Verwijder de oude motorcontacten

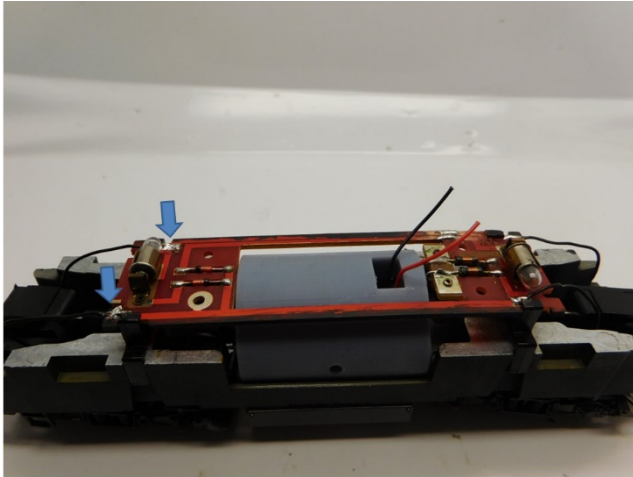


Drähte löten
Solder the wires
Soldeer de draden



Gehäuse platzieren
Mount body
Plaats de kap



Micromotor HR025C

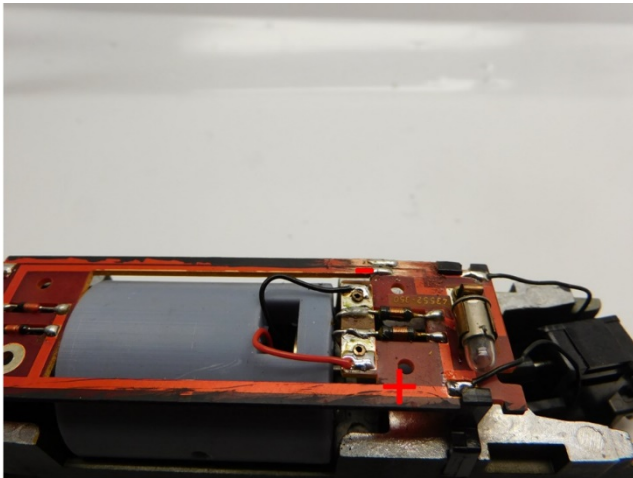

Drähte löten
Solder the wires
Soldeer de draden



Umbau fertig
Upgrade complete
Ombouw gereed